



ГРУППА КОМПАНИЙ EBERSPÄCHER

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР EASYCHECK

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР EASYCHECK



Арт. 29.3380.07.0019

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР EASYCHECK


Диагностика отопителей по CAN- и LIN-шине

Разъём №1 для диагностики по CAN – шине

Вывод	Сигнал	Цвет провода
1	Масса (кл 31)	коричневый
2	CAN High	Розовый / красный
3	Питание (кл 30)	красный
4	CAN Low	Розовый / черный

Разъём №2 для диагностики по LIN – шине

Вывод	Сигнал	Цвет провода
1	Масса (кл 31)	коричневый
2	Питание дозирующего насоса +	черный
3	Диагностика (JE)	синий/белый
4	Питание дозирующего насоса -	зеленый / желтый
5	Питание (кл 30)	красный
6	S+	желтый

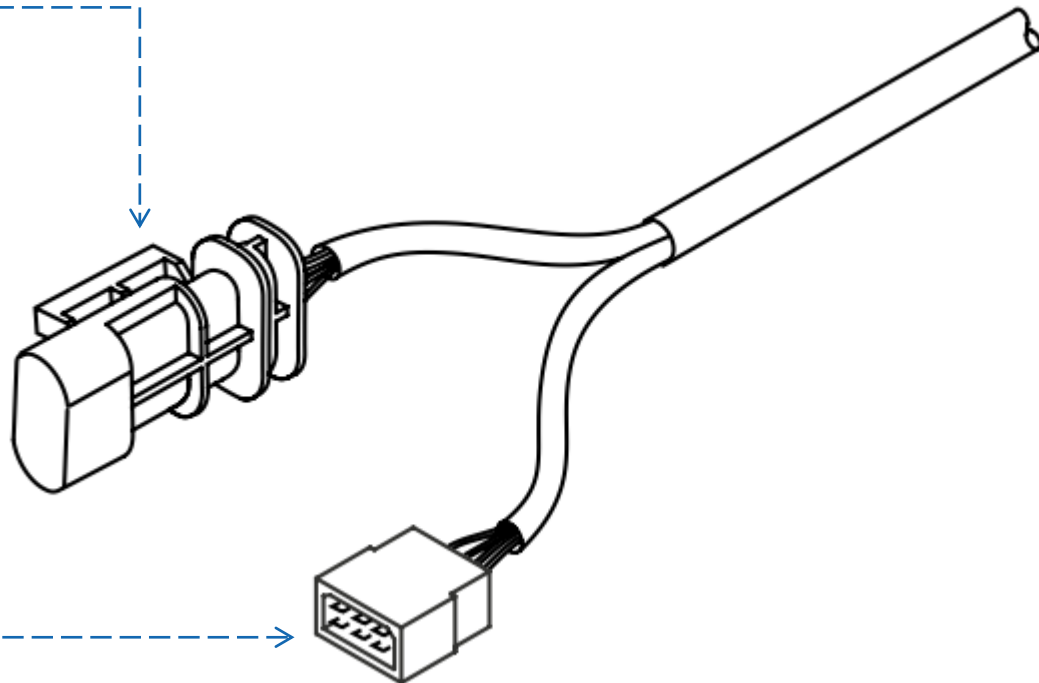

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР EASYCHECK

Совместимость с отопителями HYDRONIC



HYDRONIC S



1 поколение



2 поколение



3 поколение CL



3 поколение CS

HYDRONIC M



1 поколение



2 поколение

HYDRONIC L



1 и 2 поколение

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР EASYCHECK

Совместимость с отопителями AIRTRONIC



AIRTRONIC S



1 поколение



2 поколение



3 поколение

AIRTRONIC M



1 поколение



2 поколение



3 поколение

AIRTRONIC L



1 поколение



3 поколение

AIRTRONIC
XL



1 поколение



3 поколение

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР EASYCHECK

Возможности



ОТОБРАЖЕНИЕ И
УДАЛЕНИЕ ОШИБОК,
РАЗБЛОКИРОВКА

◀ Ошибки ▶

Ошибки

AF 0: 000 ▶

Ошибки

P0005000 ▶

Ошибки

◀ Удалить

ВКЛЮЧЕНИЕ
КОМПОНЕНТОВ

◀ Компоненты ▶

Выкл. отопитель

◀ Жидк Насос ▶

ВКЛ

◀ Нагнетат. ▶

ВКЛ

◀ Штифт ▶

ВКЛ

КОНТРОЛЬ СТАТУСА
ОТОПИТЕЛЯ И ЕГО
ДАТЧИКОВ

Т.вх 39 C
◀ Т.вых 45 C ▶
Т.гор 130 C

Напряжение
◀ 12,4 В ▶
12,0 В

Наработка
◀ 35,6 ч ▶

УПРАВЛЕНИЕ
ОТОПИТЕЛЯМИ

333
◀ 30 мин ▶

333
30 мин 18° C
21° C

ПРОКАЧКА ТОПЛИВНОЙ
МАГИСТРАЛИ

◀ Топл Насос ▶

Тест ВЫКЛ

◀ Топл Насос ▶

Тест ВКЛ

АВТОНОМНАЯ
ДИАГНОСТИКА
ТОПЛИВНОГО НАСОСА

Топл Насос
Sec Hz
◀ 64 ▶ 8

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР EASYCHECK



DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW

EBERSPÄCHER GROUP